
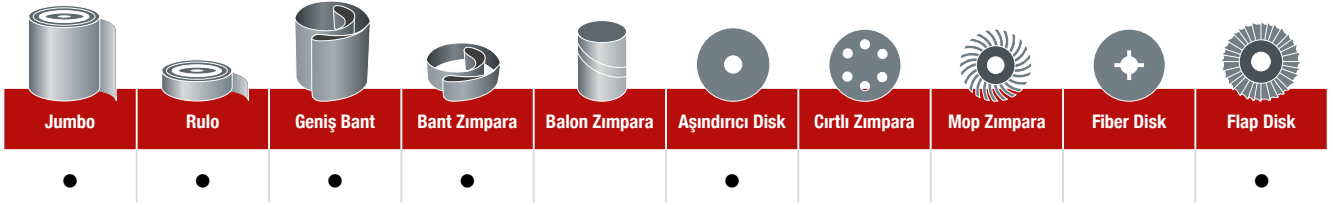


**ZA**

Zirkonyum Alümina

**ZCX525**

**Jumbo Zımparalar**

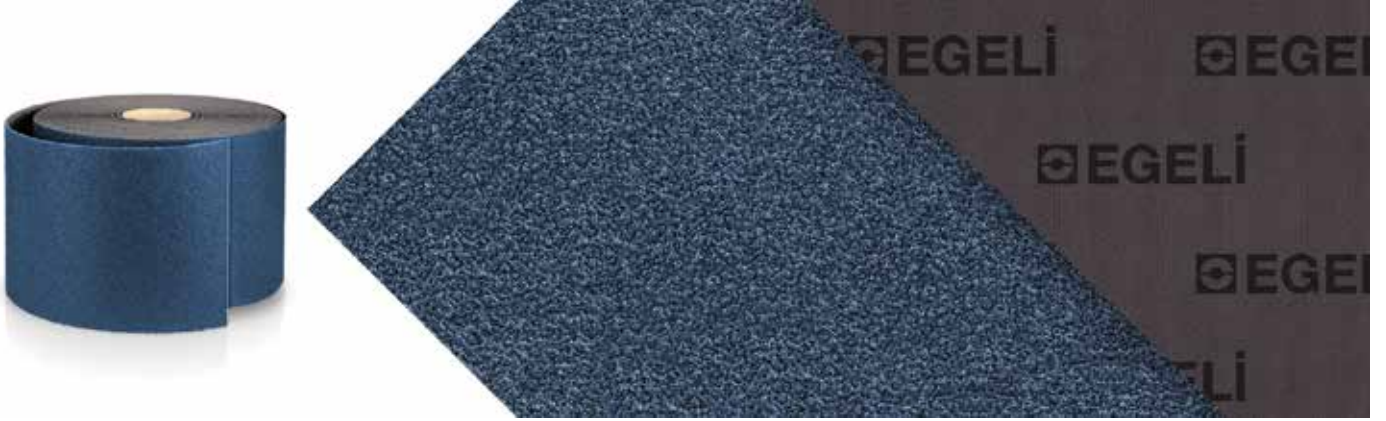

**i** Max. Jumbo eni: 1400 mm.

**Kum Aralığı :** 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240 280 320 400 500 600

**Aşındırıcı :** ZA (Zirkonyum)  
**Mesnet :** X - Polikoton bez  
**Bağlayıcı :** Reçine üzerine reçine  
**Kaplama :** Kapalı

• 1. kalite X ağırlık polikoton bez mesnet üzerine, özel işlem görmüş (ZA) Zirkonyum aşındırıcı kum ile imal edilmektedir. Üretiminde kullanılan reçinenin geliştirilmiş kimyasal formülü ve zirkonyum elementinin kendini bileme özelliği sayesinde soğuk ve hızlı taşlama olanağı sunar. Güçlendirilmiş mesneti ile ağır taşlama operasyonları için uygundur. Uzun ömürlü ve yüksek verimlidir.

• Alaşımli çelikler, paslanmaz çelikler, düşük alaşımli çelikler, ısıya duyarlı çelikler ve dökme demirlerin zımpara işlemleri için uygundur. Yüzey taşlama, kenar taşlama, kaynak taşlama ve çapak alma gibi zımpara operasyonlarında üstün performans ve mükemmel yüzey kalitesi sağlamak için üretilmiştir.

• Flap disk üretimi için özel dizayn edilmiştir.