
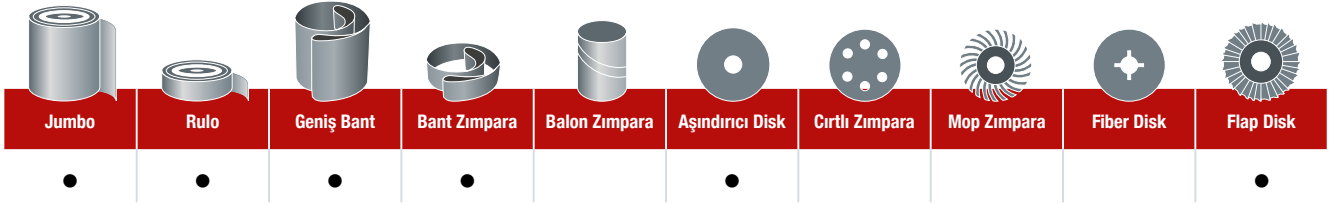


**ZA**

Zirkonyum Alümina

**ZCX725**

**Jumbo Zımparalar**

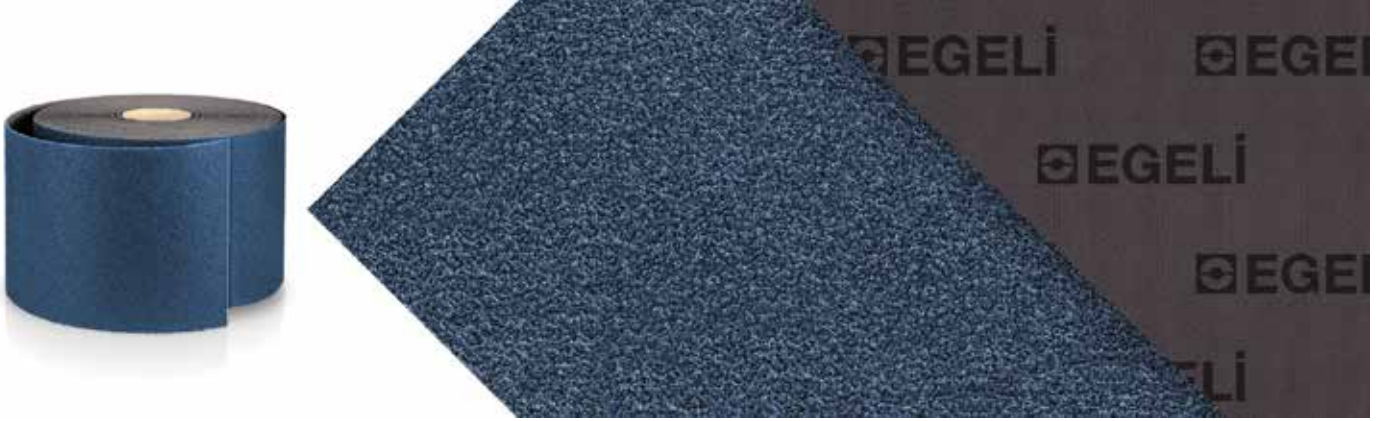

**i** Max. Jumbo eni: 1400 mm.

**Kum Aralığı :** 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240 280 320 400 500 600

**Aşındırıcı :** ZR (%100 Zirkonyum)  
**Mesnet :** X - Polikoton bez  
**Bağlayıcı :** Reçine üzerine reçine  
**Kaplama :** Kapalı

• X ağırlıklı polikoton bez mesnet üzerine, %100 (ZR) Zirkonyum aşındırıcı kum ile imal edilmektedir.

• Üretiminde kullanılan reçinenin geliştirilmiş kimyasal formülü ile soğuk taşlama olanağı sunar. Güçlendirilmiş polikoton mesneti ile ağır taşlama operasyonları için çok ideal, yüksek verimli ve uzun ömürlüdür. Yüksek saflıktaki zirkonyum minerallerinin kendini bileme özelliği sayesinde hızlı talaş kaldırır. Alaşımli çelikler, paslanmaz çelikler, düşük alaşımli çelikler, ısıya duyarlı çelikler ve dökme demirlerin zımpara işlemleri için uygundur.

• Yüzey taşlama, kenar taşlama, kaynak taşlama ve çapak alma gibi zımpara operasyonlarında üstün performans ve mükemmel yüzey kalitesi sağlamak için üretilmiştir. Flap disk üretimi için özel imal edilmiştir.