
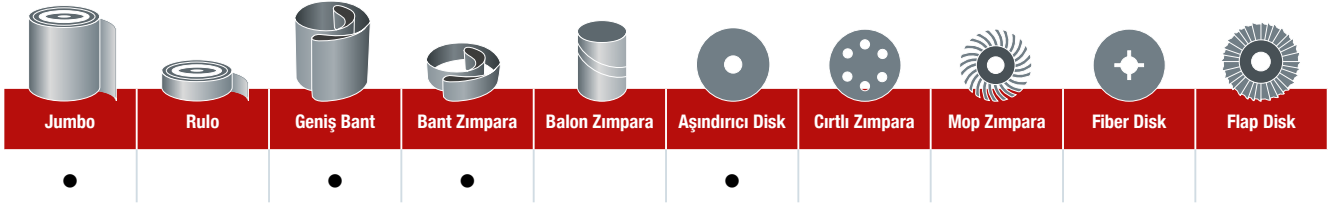


**ZA**

Zirkonyum Alümina

**ZCY733**

**Jumbo Zımparalar**

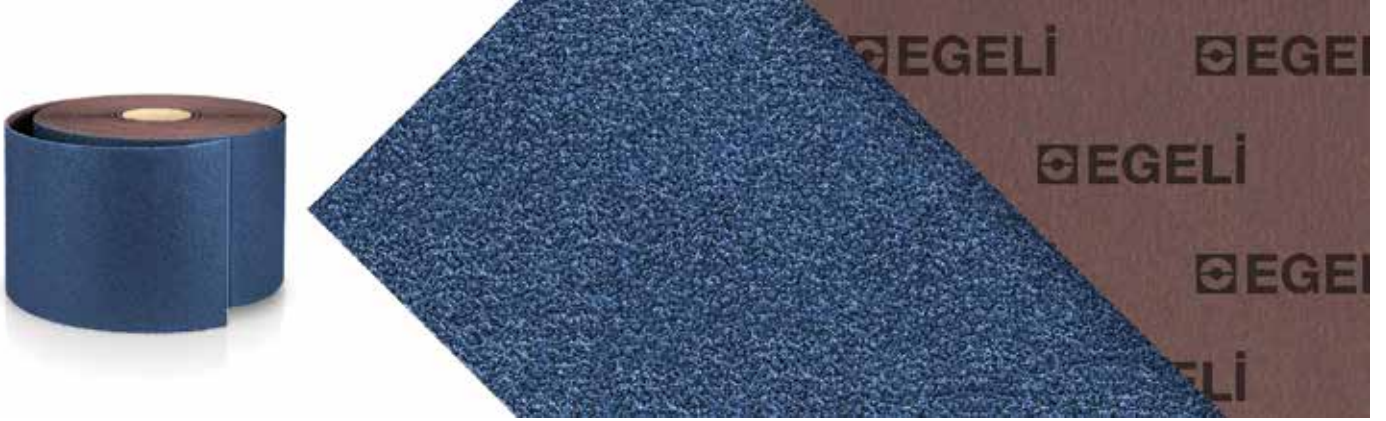

**i** Max. Jumbo eni: 1400 mm.

**Kum Aralığı :** 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240 280 320 400 500 600

**Aşındırıcı :** ZR (%100 Zirkonyum)  
**Mesnet :** Y - Polyester bez  
**Bağlayıcı :** Reçine üzerine reçine  
**Kaplama :** Kapalı

• Y ağırlıklı polyester bez mesnet üzerine, özel işlem görmüş %100 (ZR) Zirkonyum aşındırıcı kum ile imal edilmektedir. Üretiminde kullanılan reçinenin geliştirilmiş kimyasal formülü ile soğuk taşlama olanağı sunar. Kalın ve dayanıklı mesneti ile ağır taşlama operasyonları için uygun ve uzun ömürlüdür.

Alaşımli çelikler, paslanmaz çelikler, düşük alaşımli çelikler, ısıya duyarlı çelikler ve dökme demirlerin zımpara işlemleri için uygundur. Kurt ağız açma, keser ağız açma, yüzey taşlama, kenar taşlama, kaynak taşlama ve çapak alma gibi zımpara operasyonlarında üstün performans ve mükemmel yüzey kalitesi sağlamak için üretilmiştir.

Dar ve geniş sonsuz bant zımpara üretimi için özel dizayn edilmiştir.